



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

Šifra dokumenta / izdaja:

NVD – ZbVZD – G 013 / 01

Stran: 1/3

www.zbornica-vzd.si

ZIDANJE STEN

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- **Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.**
- Preglej in uredi **okolico delovnega mesta.**
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo.**
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega.**



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Padec z višine.
- Padec v globino.
- Udarci pri samem delu.
- Brizg malte v oči.
- Nenadne zrušitve zidovja, stropov in drugih elementov.
- Zrušitev zemlje bočnih strani izkopov.
- Vdor vode v izkope.



3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Pri postavljanju profilov z žico ali vrvjo je potrebno smeri zidov označiti z zastavicami ali papirji, da ne pride do spotikanj ob slabo vidno žico ali vrv.
- Pri zidanju gradbenih elementov morajo zidarji upoštevati vsa pravila, predvsem pravila opečnih zvez ter s tem zagotoviti trdnost in stabilnost izvedenih konstrukcij.
- Dostopi do delovnih mest morajo biti izvedeni tako, da so sposobni prevzeti prevoz in obtežbo transportnih sredstev in omogočajo delavcem varen dostop.
- Material mora biti zložen tako, da ne ovira delavca pri delu in v takšnih količinah, ki ustrezajo nosilnosti konstrukcije.
- Delavci morajo pri svojem delu uporabljati ustrezna in tehnično neoporečna orodja ter uporabljati predpisana osebna zaščitna sredstva.
- Material in malta morajo biti na delovnem mestu zidarja pravilno zloženi.
- Z zidanjem obokov in drugimi deli na nosilnem odru je dovoljeno začeti šele, ko oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo preveri, da je nosilni oder izdelan po projektu, zavarovan z varnostno ograjo in so opravljena vsa potrebna predhodna dela ter to zapiše v knjigo ukrepov za varno delo. Dela se lahko izvaja samo pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del.
- Zidarski odri morajo biti ustrezno načrtovani, postavljeni in vzdrževani, da se ne zrušijo ali nehoteno premaknejo.
- Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in uporabljeni tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajočim predmetom.
- Lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrževane. Uporabljati se morajo pravilno, na primernih mestih in v skladu z njihovo namembnostjo.
- Premični zidarski odri morajo biti zavarovani pred nehotenimi premiki.



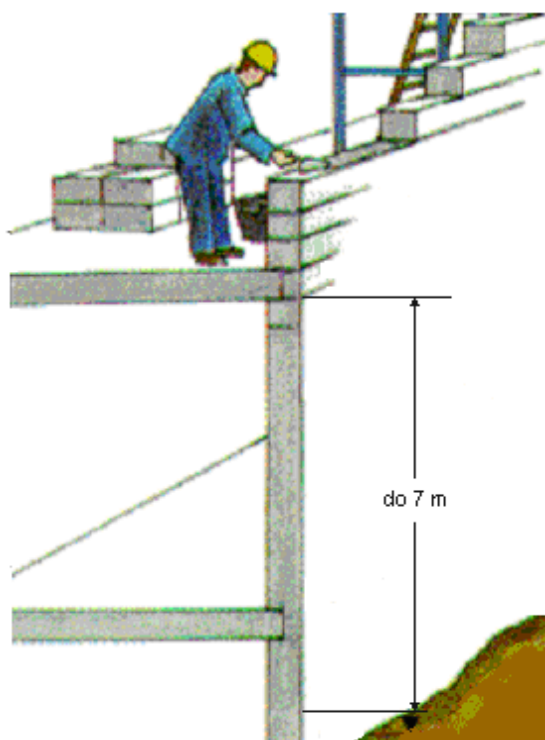
DELO V IZKOPIH:

- pri delu v izkopih je potrebno (zaradi nevarnosti zrušitve zemljine) zemljino v izkopu ustrezno zavarovati,

- v izkope se material transportira po posebej izdelanih lijakah, žlebovih ali podobnem,
- spuščanje težkih elementov se opravlja le pod nadzorom odgovorne osebe na gradbišču,
- metanje materialov in orodja v izkop ni dovoljeno,
- v primeru vdora vode se ta črpa s črpalkami.



ZIDANJE NAD TERENOM:

- na mestih, kjer je višina presega višino enega metra, je potrebno izvesti ustrezna zavarovanja delovnih mest,
- delovna mesta, s katerih obstaja možnost padcev v globino ali z višine, morajo biti zavarovana,
- pri delih na večji višini je potrebno izvesti odre tako, da ni potrebne še dodatne zaščite z varnostnim pasom,
- vse delovne površine na odrih morajo biti široke najmanj 80 cm,
- material mora biti na delovnem mestu zidarja zložen tako, da ni možnosti za zrušitev.



**4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

- Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
- Delavec mora pri svojem delu **dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo** v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter **skrbeti za njeno brežhibnost**.
- Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo:
 - ❖ delovna **obleka**,
 - ❖ **varnostni pas** (po potrebi - SIST EN 358, SIST EN 361, SIST EN 813),
 - ❖ zaščitna **čelada** (SIST EN 397),
 - ❖ zaščitne **rokavice** (SIST EN 388, SIST EN 1082),
 - ❖ zaščitna **obutev s kapico** (SIST EN 20345).



**5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH**

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega. 	
--	--	---

6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. ➤ O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. ➤ Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. 	
--	---	---

7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. ➤ Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 	
--	--	---